

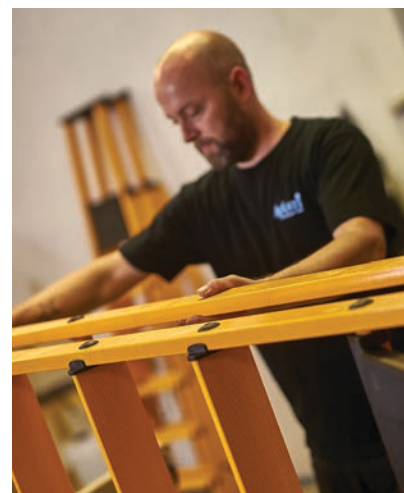
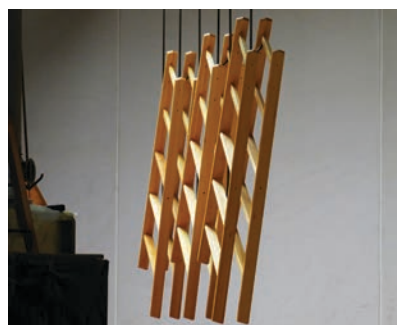
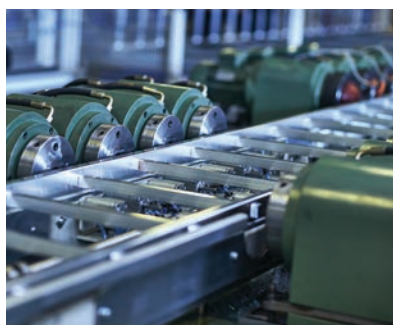
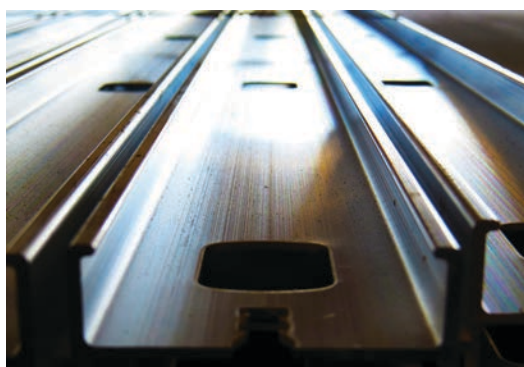
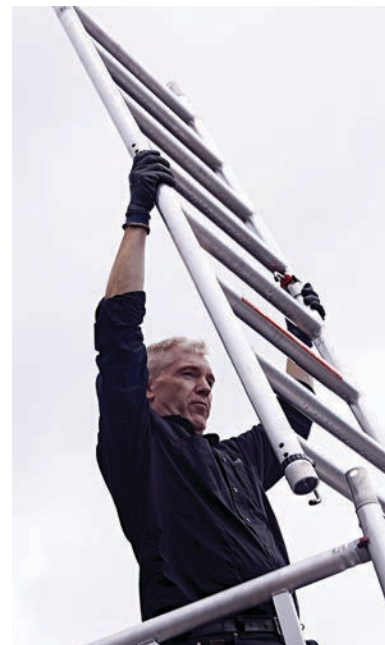


# SILKEBORG

## STIGEFABRIK

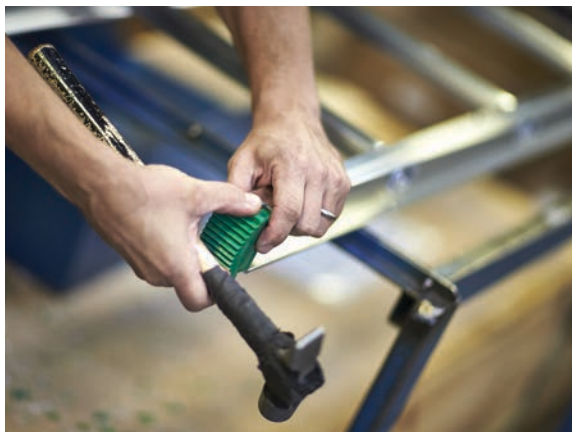

**SORTIMENTSLISTE 2025**

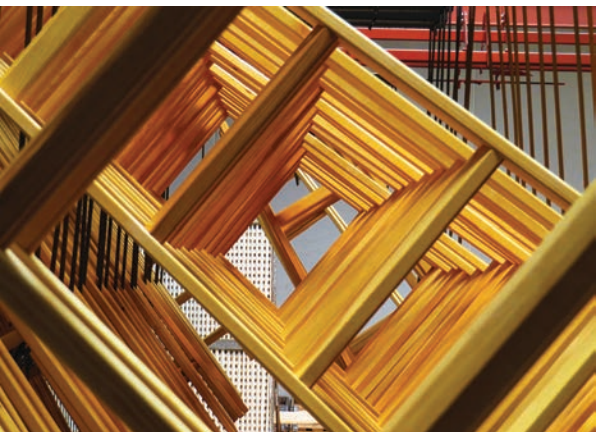

## VI SÆTTER SIKKERHED OG KVALITET HØJT

Silkeborg Stigefabrik blev grundlagt i 1948 og producerede oprindeligt stiger i træ. I dag råder vi over Danmarks bredeste produktprogram af stiger, stilladser og specialprodukter og er den eneste producent af stiger i Danmark.

Silkeborg Stigefabrik er Danmarks største udbyder af stiger i træ, aluminium og glasfiber. Vi har altid det rigtige produkt til alt lige fra brug i hjemmet, til professionelle brugere som f.eks. håndværkere og vinduespuksere samt et bredt program af specialløsninger til industrielt brug. Vi leverer såvel standardstiger og specialtilpassede stiger. Vores produktion er fuldt fleksibel, og vi tilbyder naturligvis vores assistance og ekspertise ved selv de mest krævende opgaver.

### **STANDARDS OG ISO/9001**

Vi er hos Silkeborg Stigefabrik i tæt dialog med både Arbejdstilsynet i Danmark samt de europæiske standardiseringsorganisationer.

Vi følger nøje de ændringer, der måtte komme i krav til godkendelse eller ændringer i standarder. Vores stiger testes og mærkes i henhold til den europæiske standard for stiger, EN131 samt SP/ RISE, og dette sikres af et eksternt afprøvningsinstitut. Silkeborg Stigefabrik er kvalitetscertificeret i henhold til ISO9001:2015.

### **STIGEKURSUS OG EFTERSYN**

Vi tilbyder kurser i eftersyn af stiger og uddannelse i sikker færden på stiger. På vores kurser i stigeeftersyn, gennemgås alle regler og procedurer for godkendelse af stiger. Kurset afsluttes med en praktisk prøve og der udstedes certifikat efter bestået kursus. Kontakt os for yderligere information og tilmelding.

Læs mere på [silkeborgstigefabrik.dk](http://silkeborgstigefabrik.dk)



**4**

**TRÆSTIGER**



**9**

**ALUMINIUM**




**20**

**GLASFIBER**



**26**

**STILLADSER**

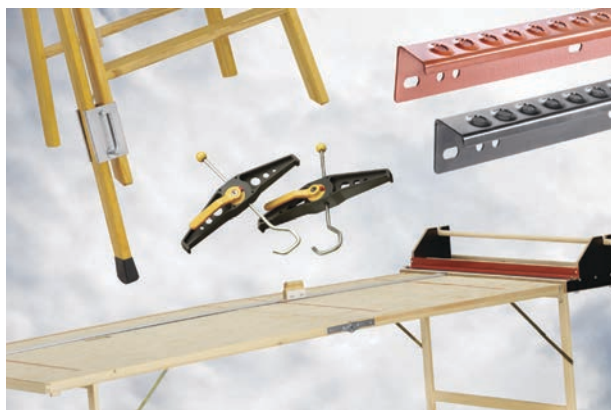

**29**

**ØVRIGE PRODUKTER**



## TRÆ

Silkeborg Stigefabrik, leverer stiger efter de skandinaviske håndværkstraditioner.

Alle vores stiger har vanger af massivt eller lamineret fyrretræ, hvilket giver lang levetid og suveræn stabilitet. Stigerne bliver imprægneret med linolie, så de kan holde til lang tids brug udendørs uden problemer med råd og svamp.

Foruden wienerstiger af træ har vi også markedets største sortiment af stiger specielt beregnet til vinduespudsere.

Stigerne fra Silkeborg Stigefabrik har en lang række gennemtænkte detaljer, der gør den daglige brug til en fornøjelse.

De to øverste trin på wienerstigerne er vendt på højkant. Det gør det ergonomisk korrekt og mere sikkert at arbejde med et ben på hver side af stigen.



## ENKELTSTIGE

Laminerede vanger - 50 mm Ergo-trin i ask - Imprægneret mod råd og svamp - Udvendig bredde: 410 mm.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Udladning m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. |
|---------|------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| 55006   | 6    | 2,06                | 1,96            | 0,54         | 23x65         | 4        |
| 55007   | 7    | 2,34                | 2,23            | 0,61         | 23x65         | 5        |
| 55008   | 8    | 2,63                | 2,52            | 0,68         | 23x65         | 5,5      |
| 55009   | 9    | 2,91                | 2,79            | 0,75         | 23x65         | 6,5      |
| 55010   | 10   | 3,20                | 3,07            | 0,82         | 23x65         | 7        |
| 55012   | 12   | 3,76                | 3,62            | 0,97         | 23x72         | 9        |
| 55014   | 14   | 4,33                | 4,16            | 1,12         | 23x72         | 10       |
| 55016   | 16   | 4,90                | 4,66            | 1,25         | 23x72         | 12       |
| 55018   | 18   | 5,94                | 5,22            | 1,4          | 23x72         | 13,5     |



## HEMSETRAPPE / HEMSESTIGE

Hemsetrappen leveres ubehandlet og indpakket i plastik. Hemsetrappen har bredere trin og kortere afstand mellem trinene. Hemsetrappen skal altid fastmonteres på væggen i toppen. Hældning 18° - Udvendig bredde 425 mm - Indvendig bredde 385 mm.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Udladning m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. |
|---------|------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| 55319   | 9    | 2,42                | 2,29            | 0,67         | 23x65         | 6,5      |
| 55320   | 10   | 2,68                | 2,50            | 0,74         | 23x65         | 7,0      |
| 55321   | 11   | 2,93                | 2,77            | 0,82         | 23x65         | 8,0      |
| 55322   | 12   | 3,18                | 3,05            | 0,89         | 23x65         | 9,0      |

## HEMSETRAPPE LODRET MONTERING

Hemsetrappen leveres ubehandlet og indpakket i plastik. Hemsetrappen har bredere trin og kortere afstand mellem trinene. Bredde 425 mm, 72 mm trin, laminerede vanger.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. | Udladning |
|---------|------|---------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|
| 55332   | 12   | 3,18                | 3,18            | 23x65         | 9,0      | 1,41      |



## HEMSEBESLAG

Hemsebeslag med 4 kroge

Bestillings nr.

55316



### WIENERSTIGE MED LAMINEREDE VANGER, WORK

50 mm ergo trin i hårdt træ - De to øverste er vendt på højkant - Laminerede vanger i fyrretræ - Imprægneret mod råd og svamp - Bændler mellem vangerne - Kraftige hængsler med spandkrog. EN131 og SP/RISE godkendt. For modellerne 33909+33910, 33612-33618 gælder følgende: De to øverste trin er vendt på højkant, da de ikke er beregnet til at stå på. De efterfølgende seks trin er ergo-trin. Herefter er trinene igen vendt på højkant.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde | Spændvidde m. |
|---------|------|---------------------|-----------------|---------------|----------|------------------|---------------|
| 33612   | 12   | 3,5                 | 3,48            | 25x70         | 22       | 0,82             | 1,98          |
| 33614   | 14   | 4,08                | 4,05            | 25x70         | 30       | 0,90             | 2,48          |
| 33616   | 16   | 4,65                | 4,63            | 25x70         | 34       | 0,98             | 2,76          |
| 33618   | 18   | 5,22                | 5,20            | 25x70         | 38       | 1,06             | 3,18          |



### WIENERSTIGE MED MASSIVE VANGER, WORK

50 mm ergo trin i hårdt træ - Massive vanger i fyrretræ - Imprægneret mod råd og svamp - Bændler mellem vangerne - Kraftige hængsler med spandkrog. EN131 og SP/RISE godkendt.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde | Spændvidde m. |
|---------|------|---------------------|-----------------|---------------|----------|------------------|---------------|
| 33904   | 4    | 1,18                | 1,13            | 23x60         | 7,0      | 0,50             | 0,80          |
| 33905   | 5    | 1,45                | 1,42            | 23x60         | 8,5      | 0,54             | 0,97          |
| 33906   | 6    | 1,72                | 1,68            | 23x60         | 10,0     | 0,58             | 1,13          |
| 33907   | 7    | 1,99                | 1,96            | 23x60         | 12,0     | 0,62             | 1,33          |
| 33908   | 8    | 2,26                | 2,25            | 23x60         | 14       | 0,68             | 1,48          |
| 33909   | 9    | 2,52                | 2,52            | 23x60         | 17       | 0,70             | 1,59          |
| 33910   | 10   | 2,80                | 2,81            | 23x60         | 19       | 0,74             | 1,74          |

### TILBEHØR TIL TRÆSTIGER

| Varenr. | Trin             |
|---------|------------------|
| 3131    | Gummifødder 60mm |
| 3130    | Gummifødder 65mm |
| 3132    | Gummifødder 75mm |

## WIENERSTIGE MED MASSIVE VANGER - STANDARD

Uden ergo trin, alle trin er vendt på højkant. EN131 godkendt



| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde | Spændvidde m. |
|---------|------|---------------------|-----------------|---------------|----------|------------------|---------------|
| 22604   | 4    | 1,18                | 1,13            | 22x58         | 7,0      | 0,50             | 0,80          |
| 22605   | 5    | 1,45                | 1,42            | 22x58         | 8,5      | 0,54             | 0,97          |
| 22606   | 6    | 1,72                | 1,68            | 22x58         | 10,0     | 0,58             | 1,13          |
| 22607   | 7    | 1,99                | 1,96            | 22x58         | 12,0     | 0,62             | 1,33          |

Wienertrappen i træ fra Silkeborg Stigefabrik har brede 85 mm trin, som sikrer foden den optimale støtte. Spandkrog. Skridsikre gummisko. Trin stigning 230 mm. Udfræst håndtag i top. Platformsmål 390 x 145 mm.



| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde | Spændvidde m. |
|---------|------|---------------------|-----------------|---------------|----------|------------------|---------------|
| 88903   | 3    | 0.76                | 0.72            | 25x65         | 5.4      | 0.46             | 0.59          |
| 88904   | 4    | 0.98                | 0.94            | 25x65         | 7.2      | 0.49             | 0.77          |
| 88905   | 5    | 1.23                | 1.15            | 25x65         | 9        | 0.51             | 0.95          |
| 88906   | 6    | 1.49                | 1.39            | 25x65         | 10.8     | 0.56             | 1.16          |
| 88907   | 7    | 1.74                | 1.62            | 25x65         | 12       | 0.59             | 1.33          |
| 88908   | 8    | 1.92                | 1.85            | 25x65         | 14       | 0.62             | 1.45          |

## TRAPPESTIGE

Meget stabil og let at klappe sammen og transportere. 80 mm brede skridsikre trin - Lamineret vanger i fyrretræ - Platformsmål: 360x350 - Er imprægneret mod råd og svamp - Skridsikker ståplade. EN131 og SP/RISE godkendt.



| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde platform m. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde | Spændvidde m. | Lodret til bøjle højde m. |
|---------|------|---------------------|--------------------------|----------|------------------|---------------|---------------------------|
| 45103   | 3    | 1,53                | 0,73                     | 6,5      | 0,47             | 0,81          | 1,40                      |
| 45104   | 4    | 1,78                | 0,96                     | 7,5      | 0,50             | 0,94          | 1,65                      |
| 45105   | 5    | 2,03                | 1,21                     | 9,0      | 0,53             | 1,11          | 1,88                      |
| 45106   | 6    | 2,28                | 1,45                     | 10,5     | 0,56             | 1,27          | 2,12                      |
| 45107   | 7    | 2,53                | 1,68                     | 12,5     | 0,59             | 1,40          | 2,37                      |



### WIENERTRAPPE

Lamineret vanger i fyrretræ - 75mm brede skridsikre trin med understøtning - Er imprægneret mod råd og svamp. 80 mm brede skridsikre trin - lamineret vanger - Platformsmål: 500 x 205mm.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde | Spændvidde m. |
|---------|------|---------------------|-----------------|----------|------------------|---------------|
| 45203   | 3    | 0,80                | 0,73            | 6,0      | 0,63             | 0,66          |



### WIENERTRAPPE

Lamineret vanger i fyrretræ - 75mm brede skridsikre trin med understøtning - Er imprægneret mod råd og svamp. 80 mm brede skridsikre trin - lamineret vanger - Platformsmål: 500 x 205 mm

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde | Spændvidde m. |
|---------|------|---------------------|-----------------|----------|------------------|---------------|
| 45402   | 2    | 0,55                | 0,50            | 4,0      | 0,60             | 0,53          |
| 45403   | 3    | 0,80                | 0,73            | 6,0      | 0,63             | 0,66          |



# ALUMINIUM

Silkeborg Stigefabrik tilbyder tre forskellige serier af alustiger: STANDARD til brug i hjemmet, PRO til den professionelle håndværker og INDUSTRI, som kan tilpasses alle tænkelige forhold og funktioner.

- STANDARD-stigerne har trin med riflet overflade, som giver sikkert fodfæste. Trinnene er gjort fast til vangerne ved en specialudviklet, patenteret metode, der giver maksimal styrke i alle brugssituationer.

- PRO-stigerne er beregnet til den professionelle bruger. Trinnene har buede trædeflader, som giver stabilt fodfæste og er fastgjort til vangerne ved en specialudviklet, patenteret metode. PRO-stigerne er utroligt stærke, stabile og lette at håndtere. PRO-stigerne har lukkede vanger, og STANDARD-stigerne har åbne I-profilvanger.

- INDUSTRI-serien er beregnet til de situationer, hvor kravene til funktion eller brug er ekstreme. Vi er eksperter i at tilpasse stigerne til den konkrete situation. Vores stiger i industriserien produceres af kvalitetsproducenter fra Tyskland.



## SKYDESTIGE MED GELÆNDER OG KROGE

Gelændere med hurtiglås

Højdejusterbar i 250 mm trin afstand

500 mm indvendig bredde udvendig 662

komforttrin 45 mm trindybde

Robust ophængskrog til fastgørelse

| Varenr. | Trin  | Transport længde m. | Udskudt længde m. | Bredde mm. | maks. Bredde mm. | Vægt kg. |
|---------|-------|---------------------|-------------------|------------|------------------|----------|
| H609515 | 9+9   | 2,47                | 3,72              | 550        | 662              | 20       |
| H609205 | 11+12 | 3,22                | 4,97              | 550        | 662              | 25,6     |



### ENKELTSTIGE | STANDARD

Standardstigen er for den kræsne Gør Det Selv og den semiprofessionelle. Der medfølger stabilisator til stiger over 3 m. Trinene har en buet overflade, som giver et sikkert fodfæste. Ligeledes er trinene fastgjort til vangerne ved en specialudviklet og patenteret metode, der giver stor styrke til de mange forskellige opgaver. Box-profil trinafstand 280 mm. Bredde 420 mm. EN131 og SP/RISE godkendt.

| Varenr. | Trin | Transportlængde m. | Vægt kg. |
|---------|------|--------------------|----------|
| 8020    | 7    | 2                  | 3,85     |
| 8028    | 10   | 2,8                | 4,60     |



### ENKELTSTIGE | PRO

Enkeltstige til den professionelle bruger med Box vange. Bredde 350 mm - Trin 28x25 mm - Vangedim. 25x60 - EN131 godkendt. Der medfølger stabilisator til stiger over 3 m.

| Varenr. | Trin | Transportlængde m. | Vægt kg. |
|---------|------|--------------------|----------|
| 7110-14 | 14   | 4,12               | 9        |
| 7110-20 | 20   | 5,80               | 16       |



### 2-DELT SKYDESTIGE | PRO

Bredde 410 mm, EN131. Med stabilisator.

| Varenr.  | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Udskudt længde m. | Vangedim mm. | Vægt kg. | Udladning |
|----------|------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|-----------|
| 7111-08S | 2x8  | 2,44                | 3,6             | 3,84              | 25x74        | 10.0     | 1,41      |
| 7111-10S | 2x10 | 3,0                 | 4,66            | 4,96              | 25x74        | 12.5     | 1,78      |
| 7111-12S | 2x12 | 3,56                | 5,45            | 5,80              | 25x74        | 15.0     | 2,08      |
| 7111-14S | 2x14 | 4,12                | 6,5             | 6,92              | 25x84        | 18,5     | 2,45      |
| 7111-16S | 2x16 | 4,68                | 7,55            | 8,04              | 25x84        | 21.0     | 2,85      |
| 7111-18S | 2x18 | 5,24                | 8,06            | 9,16              | 25x94        | 25.0     | 3,22      |



### 2-DELT HEJSESTIGE | PRO

Hejsestigen fra Silkeborg Stigefabrik er designet til den professionelle bruger der har brug for en sikker stige til de krævende opgaver. Den har trinfri højderregulering, så det er nemt at tilpasse stigen til den enkelte opgave. Stigen har monteret PVC tophjul, som går 30 mm ud over stigen max længde og tovværk til regulering af højden fra jorden. Slippes tovværk ved nedfiring, går trinfriepalerne øjeblikkelig i låsestilling, og åbnes først igen ved træk i tovværket.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Udskudt længde m. | Vangedim mm. | Vægt kg. | Udladning |
|---------|------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|-----------|
| 7143-12 | 2x12 | 3,56                | 5,45            | 5,80              | 25x74        | 16       | 2,06      |
| 7143-16 | 2x16 | 4,68                | 7,55            | 8,04              | 25x84        | 22       | 2,83      |
| 7143-20 | 2x20 | 5,80                | 9,65            | 10,28             | 25x110       | 34       | 3,59      |
| 7143-22 | 2x22 | 6,36                | 10,7            | 11,40             | 25x110       | 38       | 3,99      |
| 7143-24 | 2x24 | 6,92                | 11,75           | 12,52             | 25x110       | 41       | 4,32      |

### 2-DELT COMBISTIGE | PRO

Standardstigen er velegnet til både Gør-det-selv. og prof. brug. Trinene har en buet overflade, som giver et sikkert fodfæste. Combistigen kan anvendes som wienerstige, skydestige eller som to enkeltstiger. Den medfølger stabilisator skal altid monteres før brug. Trinafstand: 300 mm - EN131 DIY SP/RISE godkendt.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde wienerstige | Udskudt længde m. | Vægt kg. | Udladning m. | Lodret højde skydestige m. |
|---------|------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------|----------------------------|
| 7937    | 2x8  | 2,26                | 2,18                     | 3,67              | 7,6      | 1,15         | 3,48                       |
| 7954    | 2x11 | 3,11                | 3,00                     | 5,04              | 10       | 1,50         | 4,80                       |
| 7970    | 2x14 | 3,95                | 3,84                     | 6,73              | 12,4     | 2,10         | 6,30                       |





### 3-DELT COMBISTIGE | PRO

Lukkede ergonomiske vanger - Skridsikre, stærke gummisko - Trindhager monteret med låseanordning - Udvendig bredde: 350/410/470 mm - Trinafstand 28 cm. - Trindimension: B=28 mm x H=26 mm - Fastmonteret stige fod - EN131 godkendt

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. 2. led. | Udskudt længde m. 3. led. | Vangedim mm. | Vægt kg. | Udladning m. | Højde wienerstige m. |
|---------|------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|----------|--------------|----------------------|
| 7124-06 | 3x6  | 1,88                | 2,72                    | 3,56                      | 25x74        | 14.0     | 1,41         | 1,73                 |
| 7124-08 | 3x8  | 2,44                | 3,84                    | 5,24                      | 25x74        | 18.0     | 1,98         | 2,24                 |
| 7124-10 | 3x10 | 3,00                | 4,96                    | 6,64                      | 25x84        | 22.0     | 2,36         | 2,76                 |
| 7124-12 | 3x12 | 3,56                | 6,08                    | 8,60                      | 25x84        | 26.5     | 2,93         | 3,28                 |
| 7124-14 | 3x14 | 4,12                | 7,20                    | 10,00                     | 25x94        | 33.0     | 3,5          | 3,79                 |



### FOLDESTIGE 4-DELT

Foldestige incl. platform med utallige anvendelsesmuligheder som enkeltstige, wienerstige eller ministillads. Stigen er udført i boxprofil med kraftige låse og to stabilisatorer. Det kompakte design gør, at stigen nemt kan være i et bagagerum eller i et skab. EN131 og SP/RISE godkendt.

| Varenr.            | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Udskudt længde m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. | Udladning m. | Højde til platform |
|--------------------|------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------|--------------|--------------------|
| 6153 - Inkl. plade | 4x3  | 0.84                | 1,53            | 3,15              | 50x25         | 16.1     | 1,23         | 0,84               |



### MULTI-TELESKOPSTIGE 4 DELT

Stigen med de mange muligheder. Begge sider kan uafhængigt af hinanden justeres i højde trin for trin. Kan anvendes som wienerstige, udskudt wienerstige og som en lang enkeltstige. EN131 godkendt.

| Varenr. | Trin | Transport Længde | vægt. Kg. | enkeltstige | bredde med stabilisator | wienerstige højde |
|---------|------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 6164    | 4x4  | 1,22             | 13,10     | 3,46        | 0,78                    | 1,67              |
| 6165    | 4x5  | 1,50             | 15,30     | 4,58        | 0,88                    | 2,21              |



### MULTI-TELESKOPSTIGE 4-DELT | PRO OG INDUSTRI

Stigen med de mange muligheder. Begge sider kan uafhængigt af hinanden justeres i højde trin for trin. Kan anvendes som wienerstige, udskudt wienerstige og som en lang enkeltstige. EN131 godkendt.

| Varenr.   | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Udskudt længde m. | Vægt kg. | Udladning m. | Lodret højde skydestige m. |
|-----------|------|---------------------|-----------------|-------------------|----------|--------------|----------------------------|
| 75100100N | 4x3  | 1                   | 1,45            | 3                 | 10       | 1,81         | 2,80                       |
| 75100101N | 4x4  | 1,31                | 2               | 4,2               | 16       | 1,44         | 3,95                       |
| 75100102N | 4x5  | 1,6                 | 2,55            | 5,3               | 20       | 1,81         | 4,98                       |
| 75100103N | 4x6  | 1,89                | 3,1             | 6,4               | 24       | 2,19         | 6,01                       |



### TELESKOPSTIGE - SOFTLINE

Stigen er produceret på et luftsystem ved sammenlukning - så der er ingen risiko for at få fingrene i klemme etc. One-times fold - man skal kun trykke på knappen en gang, for at stigen klapper sammen. Stigen henvender sig til den professionelle forbruger - EN131-6 og SP/RISE godkendt.

| PRO-HIGHLINE | Trin    | Transport længde m. | Udskudt længde m. | Vægt kg. |
|--------------|---------|---------------------|-------------------|----------|
| 3003211      | 11 trin | 1,09                | 3,2               | 12,95    |
| 3003813      | 13 trin | 1,15                | 3,8               | 14,50    |



## TAGSTIGER | WORK

Tagstigen kan anvendes som løs stige eller fastmonteres, hvor lovgivningen kræver det. Den høje vangeprofil giver god afstand fra trin til tag. Udvendig bredde: 37 cm. - Trinbredde: 30 cm. - Vangehøjde: 75 mm - Trinafstand: 230 mm.

| Varenr. | Transport længde m. | Lodret højde m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde cm.. | Trin bredde cm.. |
|---------|---------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------|------------------|
| 8410    | 1                   | 1               | 75            | 1,66     | 37                    | 30               |
| 8420    | 2                   | 2               | 75            | 3,33     | 37                    | 30               |
| 8430    | 3                   | 3               | 75            | 4,99     | 37                    | 30               |
| 8440    | 4                   | 4               | 75            | 6,66     | 37                    | 30               |
| 8450    | 5                   | 5               | 75            | 8,3      | 37                    | 30               |
| 8460    | 6                   | 6               | 75            | 10       | 37                    | 30               |
| 8450NY  | 5                   | 5               | 75            | 9,5      | 37                    | 30               |
| 8460NY  | 6                   | 6               | 75            | 11,50    | 37                    | 30               |

8450NY og 8460NY er sammenklappelig model



## TAGRYGBØJLE OG LASKE

| Varenr. | Længde/m     | TUN-nr. |
|---------|--------------|---------|
| 7199    | Bøjle m/hjul | 5760119 |
| 7197    | Samlelaske   | 5965675 |



## MINIPLATFORM

Platformsmål: 250x420 mm.

| Varenr.   | Trin | Platform dimension | Højde til platform | Vægt kg. |
|-----------|------|--------------------|--------------------|----------|
| AY-X003H  | 3    | 125x30             | 66                 | 10,5     |
| AY-X003BH | 2    | 96x30              | 49                 | 8        |



## ARBEJDSBUK | BRED PRO

Platformsmål: 350x655 mm. Godkendt EN14183

| Varenr. | Trin | Platformshøjde m. |
|---------|------|-------------------|
| 7162-02 | 2    | 0,46              |
| 7162-03 | 3    | 0,68              |
| 7162-04 | 4    | 0,89              |



## ARBEJDSBUK | SMAL PRO

Platformsmål: 350x455 mm. Godkendt EN14183

| Varenr. | Trin | Platformshøjde m. |
|---------|------|-------------------|
| 7142-02 | 2    | 0,46              |
| 7142-03 | 3    | 0,68              |
| 7142-04 | 4    | 0,89              |



## ARBEJDSBUK | BRED PRO

Platformsmål: 250x600 mm. Godkendt EN14183

| Varenr.  | Trin | Platformshøjde m. |
|----------|------|-------------------|
| YAD0603D | 3    | 0,72              |
| YAD0604D | 4    | 0,96              |



## ARBEJDSBUK | STANDARD

Platformsmål: 200x365 mm.

| Varenr. | Trin | Platformshøjde m. |
|---------|------|-------------------|
| E2002   | 2    | 0,43              |
| E2003   | 3    | 0,64              |
| E2004   | 4    | 0,86              |
| E2005   | 5    | 1,08              |



## SKAMMEL

| Varenr. | Trin | Platformshøjde m. |
|---------|------|-------------------|
| 6130    | 1x1  | 0,30              |



## KØKKENSTIGE

| Varenr. | Trin | Transport længde m. |
|---------|------|---------------------|
| 6128    | 2    | 0,86                |
| 6161    | 2    | 0,86 sort           |



## SILKEBORG ARBEJDS-SKAMMEL MED BØJLE

Robust stige med sikkerhedsbøjle og store trin. Stigen foldes nemt sammen og fylder minimalt. Med hjul, så den nemt kan transporteres. Godkendt EN14183.

| Varenr. | Trin | Platformshøjde cm.. | Bredde/cm. | Transportlængde m. | Vægt kg. | Trinbredde cm.. |
|---------|------|---------------------|------------|--------------------|----------|-----------------|
| WT-2B   | 2    | 44                  | 54         | 0,79               | 5,9      | 30              |
| WT-3B   | 3    | 66                  | 56         | 1,09               | 9,4      | 30              |
| WT-4B   | 4    | 88                  | 58         | 1,39               | 11,9     | 30              |



### ARBEJDSTRAPPE

Solid arbejdsplatform i svejset rørkonstruktion - Skridsikre trin i profileret alu-plade.  
Platformsmål: 58 x 35 cm

| Varenr.  | Trin | Højde til platform |
|----------|------|--------------------|
| H6878263 | 2    | 0,4                |
| H6878463 | 4    | 0,8                |



### ARBEJDSPLATFORM MED GELÆNDER

Stabil arbejdsplatform med gelænder på begge sider af platform - Nem at transportere rundt. Platformsmål: 600x800 mm - 200 mm dybe trin - 4 stk drejelige hjul, her af 2 med bremse - Incl. Rækværk, sparkeliste & knælister.  
Godkendt EN131

| Varenr. | Trin | Platf. højde |
|---------|------|--------------|
| G50103  | 3    | 0,72         |
| G50104  | 4    | 0,96         |
| G50105  | 5    | 1,2          |
| G50106  | 6    | 1,44         |
| G50107  | 7    | 1,68         |
| G50108  | 8    | 1,92         |

Tilbehør – Håndliste til Arbejdsplatform

| Varenr. | Artikel                |
|---------|------------------------|
| G50114  | Håndliste til 3 trin   |
| G50109  | Håndliste til 4-6 trin |
| G50110  | Håndliste til 7-8 trin |



### ARBEJDSPLATFORM MED GELÆNDER - OPGANG FRA 2 SIDER

Stabil arbejdsplatform med gelænder på begge sider af platform - Opgang fra 2 sider - Nem at transportere rundt. Platformsmål: 600x800 mm - 200 mm dybe trin - 4 stk drejelige hjul, her af 2 med bremse - Incl. rækværk, sparkeliste og knælister. EN131 godkendt.

| Varenr. | Trin | Platf. højde |
|---------|------|--------------|
| G50203  | 3    | 0,72         |
| G50204  | 4    | 0,96         |
| G50205  | 5    | 1,2          |
| G50206  | 6    | 1,44         |
| G50207  | 7    | 1,68         |
| G50208  | 8    | 1,92         |

Tilbehør – Håndliste til arbejdsplatform

| Varenr. | Artikel                |
|---------|------------------------|
| G50214  | Håndliste til 3 trin   |
| G50209  | Håndliste til 4-6 trin |
| G50210  | Håndliste til 7-8 trin |



### ARBEJDSPLATFORM MED GELÆNDER/FOLDBAR

Uden håndliste. Platformsmål: 600x800 mm, EN131 godkendt.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Højde t. bøjle m. | Højde til platform m. | Spændvidde m. | Max. udvendig bredde m. | Vægt kg. |
|---------|------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------|
| G52305  | 5    | 2,75                | 2,15              | 1,15                  | 1,40          | 1,00                    | 37       |
| G52306  | 6    | 3,00                | 2,38              | 1,38                  | 1,50          | 1,00                    | 39       |
| G52307  | 7    | 3,25                | 2,61              | 1,61                  | 1,60          | 1,35                    | 43       |
| G52308  | 8    | 3,50                | 2,84              | 1,84                  | 1,70          | 1,35                    | 45       |
| G52310  | 10   | 4,00                | 3,30              | 2,30                  | 1,95          | 1,70                    | 49       |
| G52312  | 12   | 4,50                | 3,77              | 2,77                  | 2,20          | 1,90                    | 55       |
| G52314  | 14   | 5,00                | 4,23              | 3,23                  | 2,40          | 1,95                    | 76       |



## TRAPPESTIGE | STANDARD

En god trappestige til hjemmet eller det nemme arbejde. Trappestigen har skridsikre trin og 60 cm. høj bøjle. EN131 godkendt.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde til platform m. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde m. | Spændvidde m. | Lodret højde til bøjle m. |
|---------|------|---------------------|------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------|
| E1003*  | 3    | 1,32                | 0,56                         | 3,1      | 0,42                | 0,68          | 1,22                      |
| E1004*  | 4    | 1,49                | 0,78                         | 3,7      | 0,43                | 0,75          | 1,40                      |
| E1005*  | 5    | 1,72                | 0,99                         | 4,4      | 0,45                | 0,91          | 1,61                      |
| E1006** | 6    | 1,95                | 1,21                         | 5,0      | 0,48                | 1,07          | 1,82                      |
| E2007** | 7    | 2,19                | 1,43                         | 6,1      | 0,50                | 1,20          | 2,04                      |
| E2008** | 8    | 2,42                | 1,64                         | 7,1      | 0,52                | 1,37          | 2,25                      |

Bakke monteret - extra, \*) Varenr. 9709 for 1003, 1004 og 1005, \*\*) Varenr. 9710 for 1006, 2007 og 2008



## TRAPPESTIGE MED BAKKE | PRO

Trappestigen til prof brug, meget stabil og med bakke. 60 cm. bøjle, EN131 godkendt.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Platformshøjde | Vægt kg. |
|---------|------|---------------------|----------------|----------|
| 7002603 | 3    | 1,39                | 0,65           | 3,8      |
| 7002604 | 4    | 1,64                | 0,88           | 4,5      |
| 7002605 | 5    | 1,89                | 1,12           | 5,3      |
| 7002606 | 6    | 2,14                | 1,35           | 6,1      |
| 7002607 | 7    | 2,38                | 1,58           | 6,9      |
| 7002608 | 8    | 2,63                | 1,81           | 7,6      |



## TRAPPESTIGE MED VÆRKTØJSBAKKE | INDUSTRI

Super robust og stabil trappestige til den professionelle. Med stor platform, 2 håndlister og værktøjsbakke. 74 cm. bøjle - Platform: 400 x 400 mm - Værktøjsbakke: 350 x 240 mm (klapbar) - EN131 godkendt.

| Varenr. | Trin | Platformshøjde | TUN-nr. |
|---------|------|----------------|---------|
| G50084  | 4    | 0,95           | 5193114 |
| G50085  | 5    | 1,19           | 5193116 |
| G50086  | 6    | 1,42           | 5193117 |
| G50087  | 7    | 1,66           | 5193118 |
| G50088  | 8    | 1,89           | 5193119 |
| G50089  | 9    | 2,13           | 5193120 |
| G50090  | 10   | 2,36           | 5193121 |



## TRAPPESTIGE | INDUSTRI

Meget robust trappestige til håndværkeren. 65 cm. bøjle - Skridsikre nivello sko - 80 mm skridsikre trin - Trinafstand: 235 mm - EN131 godkendt.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde til platform m. | Lodret højde til bøjle m. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde m. | Spændvidde m. |
|---------|------|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------|---------------------|---------------|
| G40103  | 3    | 1,53                | 0,69                         | 1,34                      | 5,5      | 0,46                | 0,86          |
| G40104  | 4    | 1,78                | 0,93                         | 1,57                      | 6,6      | 0,49                | 1,00          |
| G40105  | 5    | 2,03                | 1,16                         | 1,81                      | 7,7      | 0,52                | 1,14          |
| G40106  | 6    | 2,28                | 1,40                         | 2,04                      | 8,7      | 0,55                | 1,28          |
| G40107  | 7    | 2,52                | 1,63                         | 2,28                      | 9,8      | 0,57                | 1,42          |
| G40108  | 8    | 2,77                | 1,86                         | 2,51                      | 10,5     | 0,60                | 1,56          |
| G40109  | 9    | 3,02                | 2,11                         | 2,73                      | 11,9     | 0,63                | 1,70          |
| G40110  | 10   | 3,27                | 2,34                         | 2,98                      | 13,5     | 0,66                | 1,84          |
| G40112  | 12   | 3,77                | 2,81                         | 3,45                      | 15,2     | 0,72                | 2,12          |
| G40114  | 14   | 4,27                | 3,27                         | 3,92                      | 18       | 0,78                | 2,40          |



## WIENERSTIGE | INDUSTRI

Kraftige hængsler - Monteret med forstærkede bånd - Med massive holdbare beslag - Har skridsikre nivello sko. EN131 godkendt.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde m. | Spændvidde m. |
|---------|------|---------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|
| G33012  | 2x6  | 1,83                | 25x58         | 8,5      | 0,53                | 1,07          |
| G33016  | 2x8  | 2,40                | 25x58         | 10,8     | 0,59                | 1,36          |
| G33020  | 2x10 | 2,95                | 25x58         | 12,9     | 0,65                | 1,65          |
| G33024  | 2x12 | 3,51                | 25x58         | 15,8     | 0,70                | 1,94          |
| G33028  | 2x14 | 4,07                | 25x73         | 16,4     | 0,76                | 2,23          |
| G33029  | 2x16 | 4,63                | 25x73         | 18,1     | 0,82                | 3,01          |



## WIENERSTIGE MED 80 MM SKRIDSİKRE TRIN | INDUSTRI

Super robust og stabil wienerstige til den professionelle. 80 mm. skridsikre trin - Skridsikre nivello sko - Trinafstand: 235 mm. - EN131 godkendt.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde m. | Spændvidde m. |
|---------|------|---------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------|---------------|
| G40206  | 2x3  | 0,72                | 0,69            | 25x73         | 3,9      | 0,46                | 0,57          |
| G40208  | 2x4  | 0,96                | 0,92            | 25x73         | 5,8      | 0,49                | 0,72          |
| G40210  | 2x5  | 1,21                | 1,16            | 25x73         | 6,9      | 0,52                | 0,86          |
| G40212  | 2x6  | 1,45                | 1,39            | 25x73         | 8,4      | 0,55                | 1,00          |
| G40214  | 2x7  | 1,7                 | 1,63            | 25x73         | 10,1     | 0,57                | 1,15          |
| G40216  | 2x8  | 1,94                | 1,86            | 25x73         | 11,5     | 0,60                | 1,29          |
| G40218  | 2x9  | 2,19                | 2,09            | 25x73         | 13,1     | 0,63                | 1,43          |
| G40220  | 2x10 | 2,43                | 2,33            | 25x73         | 14,6     | 0,66                | 1,58          |
| G40224  | 2x12 | 2,68                | 2,80            | 25x73         | 18,7     | 0,72                | 1,72          |
| G40228  | 2x14 | 2,92                | 3,27            | 25x73         | 22,4     | 0,78                | 1,86          |




## WIENERSTIGE MED 80 MM SKRIDSİKRE TRIN | INDUSTRI

Super robust og stabil wienerstige til den professionelle. 80 mm. skridsikre trin - Skridsikre nivello sko - Trinafstand: 235 mm. - EN131 godkendt.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. | Maks udv. Bredde m. | Spændvidde m. |
|---------|------|---------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------|---------------|
| G33032  | 4x8  | 2,50                | 4,00            | 25x73         | 29       | 0,85                | 2,23          |
| G33040  | 4x10 | 3,06                | 4,80            | 25x73         | 33       | 1,00                | 2,69          |
| G33048  | 4x12 | 3,62                | 5,85            | 25x73         | 40       | 1,10                | 3,33          |

## VÆGSTIGER

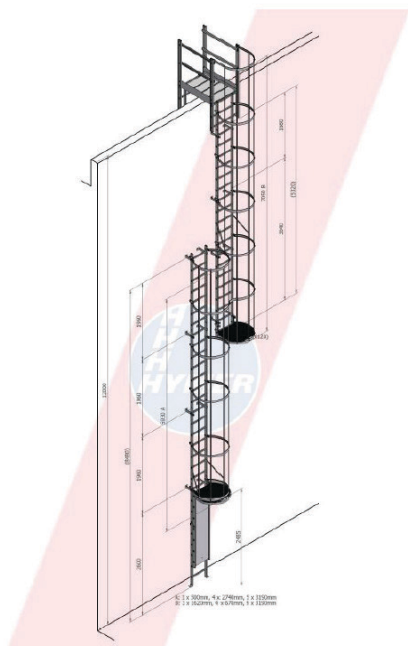

Kontakt Silkeborg Stigefabrik A/S  
for tilbud på vægstiger. EN131 godkendt.



### STIGEDEL 1,96 M

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

| Varenr.   | Materiale | Bredde/m | Længde/m |
|-----------|-----------|----------|----------|
| H20000906 | alu.      | 0,448    | 1,12     |
| H20000904 | alu.      | 0,448    | 1,96     |
| H20000907 | alu.      | 0,448    | 2,8      |
| H20000909 | alu.      | 0,448    | 3,64     |

Forkortelser af materialeoplysning:  
alu. = aluminium

### TILBEHØR TIL VÆGSTIGER

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt



| Varenr.    | Materiale | Artikel                                    |
|------------|-----------|--------------------------------------------|
| H007705    | Plast     | Endcap                                     |
| H200001022 | alu.      | Samlelaske                                 |
| H0053451   | alu.      | Fodplade beslag justerbart                 |
| H0051572   | alu.      | Vægbeslag, 172-300 mm                      |
| H0051568   | alu.      | Vægbeslag 210 mm                           |
| H0053946   | alu.      | Ekstra klemme til vægbeslag                |
| H0050255   | alu.      | Forbindelsesbeslag til stang, til rygbøjle |
| H002272    | alu.      | Stang til rygbøjle                         |


| Varenr.  | Artikel                           |
|----------|-----------------------------------|
| H0053340 | Afstiver til rygbøjle             |
| H0054038 | Udstigningstrin smal 150 560 mm   |
| H0051762 | Låsbar adgangstrin, hvileplatform |



## UDSTIGNINGSVANGE

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

| Varenr.  | Materiale | Længde/m                         |
|----------|-----------|----------------------------------|
| H0053291 | alu.      | 0,56<br>3 trin m/<br>samlelasker |




H0050255



## STANG TIL RYGBØJLE

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

| Varenr. | Materiale | Længde/m |
|---------|-----------|----------|
| H002272 | alu.      | 3        |




H0051568



## RYGBØJLE

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

| Varenr.  | Materiale | Længde/m        |
|----------|-----------|-----------------|
| H0051600 | alu.      | Ø 724           |
| H0054050 | alu.      | Ø 700 bred udg. |
| H0054051 | alu.      | Ø 560 smal udg. |




H0051572



## RYGBØJLE UD GANG TIL SIDE

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

| Varenr.  | Materiale |
|----------|-----------|
| H0053981 | alu.      |



H0053451




## UDSTIGNINGSGELÆNDER M/PLATFORM

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

| Varenr.  | Materiale | Udstigning m/låge |
|----------|-----------|-------------------|
| H0053298 | alu.      | 150 mm trin       |




H20001022




H0051762



H0053340



H0054038



H0053946

## SIKKERHEDSSTIGER

Ny sikkerhedsstige, hvor man kan arbejde med begge hænder frie på den store platform. Støtteben for ekstra stor sikkerhed. Stige 60151, kan justeres i højden, se skema. Stigen kan foldes helt sammen og køres rundt på de medfølgende hjul. Stor platform 600×455 mm. Godkendt EN131-7 for professionelt brug.

| Varenr. | Trin | Vægt kg. | Højde til platform m. |
|---------|------|----------|-----------------------|
| 60151   | 5-8  | 31,5     | 1,16-1,87             |
| 60069   | 6    | 24,1     | 1,41                  |
| 60083   | 8    | 26,7     | 1,88                  |





# TILBEHØR TIL BRØNDSTIGER

## BRØNDSTIGER GALV. STÅL

Udvendig bredde 340 mm, EN-14396 godkendt

| Varenr. | Længde/m |
|---------|----------|
| G60004  | 1,12     |
| G60005  | 1,4      |
| G60006  | 1,68     |
| G60007  | 1,96     |
| G60008  | 2,24     |
| G60009  | 2,52     |
| G60010  | 2,8      |
| G60011  | 3,08     |
| G60012  | 3,36     |
| G60013  | 3,64     |
| G60014  | 3,92     |
| G60015  | 4,2      |

Fås i bredde 440 mm. mod merpris.

Tilbehør til reolstige  
EN131 godkendt

| Varenr. | Trin                   |
|---------|------------------------|
| G30308  | Alu-rør 3 m            |
| G30309  | Alu-rør 3 m (Eloxeret) |
| G30310  | Mellemholder           |
| G30311  | Endestop højre         |
| G30312  | Endestop venstre       |



## TILBEHØR TIL BRØND OG SKAKTTEKNIK EN-14396 godkendt

| Varenr. | Længde/m                     |
|---------|------------------------------|
| G65001  | Vangehåndtag V4A             |
| G65002  | Holder t/vangehåndtag V4A    |
| G65005  | Holder t/vangehåndtag G.S.   |
| G65003  | Væghåndtag inkl. holder V4A  |
| G65006  | Væghåndtag inkl. holder G.S. |
| G65004  | Håndtag til stige V4A        |
| G65007  | Håndtag til stige G.S.       |
| G60019  | Vægbeslag 150-300 mm         |
| G62019  | Vægbeslag 150-300 mm         |
| G62020  | Samlelaske                   |
| G60018  | Vægbeslag 150 mm             |
| G62018  | Vægbeslag 150 mm             |
| G64018  | Vægbeslag 150 mm             |

# GLASFIBER

Stiger af glasfiber har en lang række fordele, som navnlig gør stigerne velegnede til industrielt brug, for eksempel i kemisk industri, i kølehuse og elektrisk arbejde samt hospitaler. Glasfiber er UV-bestandigt, rustet ikke og er behageligt at holde ved, selv i kolde omgivelser. Materialet suger ikke fugt og holder derfor form og funktion i mange år.

- Godkendt til 1000 Volt (lavspænding)
- Saltvandsbestandig i klasse 3
- Forsynet med indvendige skridsikre gummisko
- Lette at rengøre og tåler selv stærke rengøringsmidler
- Lukkede profiler gør stigerne velegnet til levnedsmiddelindustri
- Produceret i DK
- Ergonomiske trin og vanger
- Farve RAL 1033



## HAVNESTIGER

Stiger af glasfiber har en lang række fordele, som gør stigerne velegnede til havne

Glasfiber er UV-bestandigt, rustet ikke og er behageligt at holde ved, selv i kolde omgivelser. Materialet suger ikke fugt og holder derfor form og funktion i mange år.

- Godkendt til 1000 Volt (lavspænding)
- Saltvandsbestandig i klasse 3
- Lette at rengøre og tåler selv stærke rengøringsmidler
- Produceret i DK
- Ergonomiske trin og vanger



| Varenr. | Længde mm. | Trin | Bredde mm. |
|---------|------------|------|------------|
| 211.204 | 1720       | 4    | 500        |
| 211.205 | 2000       | 5    | 500        |
| 211.206 | 2280       | 6    | 500        |
| 211.208 | 2840       | 8    | 500        |
| 211.210 | 3400       | 10   | 500        |
| 211.212 | 3960       | 12   | 500        |
| 211.214 | 4520       | 14   | 500        |
| 211.216 | 5080       | 16   | 500        |

# GLASFIBER VINDUESPUÐSER STABELSTIGER

## GLASFIBER SPIDSSTIGE

Bredde 2-delt: 630 mm. Bredde 3-delt: 715 mm

| Varenr.  | Trin | Længde m. | Tekst                    | Vægt kg. |
|----------|------|-----------|--------------------------|----------|
| 209.005  | 5    | 2,05      | Top                      | 6,3      |
| 209.006  | 6    | 2,33      | Top                      | 7,0      |
| 209.007  | 7    | 2,29      | Top                      | 7,6      |
| 209.008  | 8    | 2,87      | Top                      | 8,5      |
| 209.009  | 9    | 3,15      | Top                      | 9,2      |
| 209.010  | 10   | 3,43      | Top                      | 10,3     |
| 209.002  | 2    | 0,94      | Kylling                  | 2,8      |
| 209.105  | 5    | 1,78      | Led 1 5T                 | 5,7      |
| 209.205  | 5    | 1,78      | Led 2 5T                 | 5,7      |
| 209.305  | 5    | 1,78      | Led 3 5T                 | 5,8      |
| 209.405  | 5    | 1,78      | Led 4 5T                 | 5,8      |
| 209.106  | 6    | 2,06      | Led 1 6T                 | 6,7      |
| 209.206  | 6    | 2,06      | Led 2 6T                 | 6,7      |
| 209.306  | 6    | 2,06      | Led 3 6T                 | 6,8      |
| 42355004 |      |           | 73 mm sko                |          |
| 40299010 |      |           | Ispig med fod            |          |
| 40299019 |      |           | Odensepig for glasfiber. |          |



Totallængde angivet i meter  
 En 8 top med 1x5 led = 4,27  
 En 8 top med 2x5 led = 5,67  
 En 8 top med 3x5 led = 7,07  
 En 8 top med 1x6 led = 4,57  
 En 8 top med 2x6 led = 6,25  
 En 8 top med 3x6 led = 7,93



## STIGEMÅTTE

Varenr.

99304

## RHINOCLAMP

Stigeholder til tag på bil med lås

Varenr.

99303





## ENKELTSTIGE

Enkeltstigen er som standard med 28 x 28 mm trin, men kan leveres med 52 mm brede trin - Trinafstand 28 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko i begge ender - Stigens bredde er 400 mm - EN131 og SP/RISE godkendt. Der medfølger stabilisator til stiger over tre meter.

| Varenr. | Trin | Transportlængde m. | Lodret højde m. | Udladning m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. |
|---------|------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| 211.006 | 6    | 1,93               | 1,81            | 0,66         | 25x58         | 4,5      |
| 211.008 | 8    | 2,49               | 2,34            | 0,85         | 25x58         | 6,2      |
| 211.010 | 10   | 3,05               | 2,87            | 1,04         | 25x58         | 7,4      |
| 211.012 | 12   | 3,61               | 3,39            | 1,24         | 25x58         | 8,7      |
| 211.014 | 14   | 4,17               | 3,92            | 1,43         | 25x73         | 11,9     |
| 211.016 | 16   | 4,73               | 4,45            | 1,62         | 25x73         | 13,5     |
| 211.018 | 18   | 5,29               | 4,97            | 1,81         | 25x73         | 15,1     |
| 211.020 | 20   | 5,85               | 5,50            | 2,00         | 25x73         | 16,0     |



## TRAPPESTIGE

Trappestigen er med 88 x 28 mm skridsikre ergo trin - Trinafstand 25 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne -

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Lodret højde til platform m. | Lodret højde til bøjle m. | Vangedim. mm. | Maks udv. bredde m. | Spændvidde m. | Vægt kg. |
|---------|------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------|
| 230.003 | 3    | 1,41                | 0,7                          | 1,32                      | 25x58         | 0,45                | 0,63          | 7,0      |
| 230.004 | 4    | 1,66                | 0,94                         | 1,56                      | 25x58         | 0,47                | 0,80          | 7,9      |
| 230.005 | 5    | 1,91                | 1,17                         | 1,79                      | 25x58         | 0,50                | 0,97          | 9,4      |
| 230.006 | 6    | 2,16                | 1,41                         | 2,03                      | 25x58         | 0,53                | 1,14          | 11,4     |
| 230.007 | 7    | 2,41                | 1,64                         | 2,24                      | 25x58         | 0,56                | 1,32          | 12,0     |
| 230.008 | 8    | 2,66                | 1,88                         | 2,50                      | 25x58         | 0,59                | 1,49          | 13,4     |
| 230.009 | 9    | 2,91                | 2,11                         | 2,73                      | 25x58         | 0,61                | 1,66          | 16,0     |
| 230.010 | 10   | 3,16                | 2,35                         | 2,79                      | 25x58         | 0,64                | 1,83          | 18,0     |
| 230.011 | 11   | 3,41                | 2,54                         | 3,16                      | 25x58         | 0,67                | 2,00          | 19,0     |
| 230.012 | 12   | 3,66                | 2,82                         | 3,44                      | 25x58         | 0,70                | 2,17          | 20,7     |



## 2-DELT SKYDESTIGE

Højdeindstilling foretages let manuelt trin for trin, og stigen kan låses i alle ønskede indstillinger, hvilket indebærer, at stigen kan benyttes oppefra til nedgang i brønde og lignende. Stigen kan adskilles og benyttes enkeltvis. Stigen kan som ekstraudstyr leveres med tophjul. Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 28 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - bredde på stiger 400/464 mm. Der medfølger stabilisator til stiger over 3 m.

| Varenr. | Trin | Transport længde m. | Udskudt længde m. | Lodret højde m. | Udladning m. | Vangedim. mm. | Vægt kg. |
|---------|------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| 212.006 | 2x6  | 1,93                | 3,05              | 2,87            | 1,04         | 25x58         | 10,0     |
| 212.008 | 2x8  | 2,49                | 4,17              | 3,92            | 1,43         | 25x58         | 13,5     |
| 212.010 | 2x10 | 3,05                | 5,29              | 4,97            | 1,81         | 25x73         | 19,2     |
| 212.012 | 2x12 | 3,61                | 6,41              | 6,02            | 2,19         | 25x73         | 22,2     |
| 212.014 | 2x14 | 4,17                | 7,53              | 7,08            | 2,58         | 25x73         | 27,8     |
| 212.016 | 2x16 | 4,73                | 8,65              | 8,12            | 2,96         | 25x73         | 30,9     |



### 3-DELT SKYDESTIGE

Den 3-delte skydestige er med sine forholdsvis korte opbevaringslængder beregnet til transport på korte køretøjer eller for opbevaring i mindre skure o.lign. Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 28 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - bredde på stiger 400/464/520.

| Varenr.  | Trin | Transport<br>længde m. | Udskudt<br>længde m. | Lodret højde<br>m. | Udladning<br>m. | Vangedim.<br>mm. | Vægt<br>kg. |
|----------|------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 212.B006 | 3x6  | 1,93                   | 4,17                 | 3,92               | 1,43            | 25x73            | 19,9        |
| 212.B008 | 3x8  | 2,49                   | 5,85                 | 5,50               | 2,00            | 25x73            | 24,0        |
| 212.B010 | 3x10 | 3,05                   | 7,53                 | 7,08               | 2,58            | 25x73            | 34,9        |
| 212.B012 | 3x12 | 3,61                   | 9,21                 | 8,65               | 3,15            | 25x73            | 40,0        |



### 2-DELT HEJSESTIGE

Overparten har tophjul. Højdeindstilling reguleres trin for trin med nylonwire og låses med automatisk faldhage. Tovværket er forbundet, så det fungerer som endeløst, hvilket gør, at det aldrig kommer i berøring med terrænet. Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 28 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - bredde på stiger 400/464.

| Varenr. | Trin | Transport<br>længde m. | Udskudt<br>længde m. | Lodret højde<br>m. | Udladning<br>m. | Vangedim.<br>mm. | Vægt<br>kg. |
|---------|------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 213.010 | 2x10 | 3,05                   | 5,29                 | 4,97               | 1,81            | 25x73            | 21,8        |
| 213.012 | 2x12 | 3,61                   | 6,41                 | 6,02               | 2,19            | 25x73            | 25,3        |
| 213.014 | 2x14 | 4,17                   | 7,53                 | 7,08               | 2,58            | 25x73            | 33,0        |
| 213.016 | 2x16 | 4,73                   | 8,65                 | 8,12               | 2,96            | 25x73            | 36,8        |



### 3-DELT COMBISTIGE

Enkeltstigen er som standard med 28 x 28 mm trin, men kan leveres med 52 mm brede trin - Trinafstand 28 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko i begge ender - Stigens bredde er 400 mm - EN131 og SP/RISE godkendt. Der medfølger stabilisator til stiger over 3 m.

| Varenr.   | Trin   | Transport<br>længde m. | Udskudt<br>længde m. | Lodret højde<br>udskudt m. | Spændvidde<br>m. | Stabilisator<br>bredde m. | Vægt<br>kg. |
|-----------|--------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| 206.005+4 | 2x5+4  | 1,55                   | 2,21                 | 2,08                       | 1,14             | 0,74                      | 11,0        |
| 206.006+4 | 2x6+4  | 1,83                   | 2,49                 | 2,34                       | 1,33             | 0,74                      | 16,5        |
| 206.007+4 | 2x7+4  | 2,11                   | 2,77                 | 2,6                        | 1,52             | 0,80                      | 17,5        |
| 206.007+5 | 2x7+5  | 2,11                   | 3,05                 | 2,87                       | 1,52             | 0,80                      | 18          |
| 206.008+5 | 2x8+5  | 2,39                   | 3,33                 | 3,13                       | 1,71             | 0,85                      | 19          |
| 206.009+6 | 2x9+6  | 2,67                   | 3,89                 | 3,66                       | 1,90             | 0,90                      | 20          |
| 206.010+6 | 2x10+6 | 2,95                   | 4,17                 | 3,92                       | 2,09             | 0,94                      | 24          |
| 206.014+6 | 2x14+6 | 4,07                   | 5,29                 | 4,97                       | 2,86             | 1,14                      | 32          |
| 206.014+8 | 2x14+8 | 4,07                   | 5,85                 | 5,50                       | 2,86             | 1,14                      | 34          |
| 206.016+9 | 2x16+9 | 4,63                   | 6,69                 | 6,29                       | 3,24             | 1,23                      | 39          |



## WIENERSTIGE

Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 25 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne  
- Vangerne har skridsikre gummisko - EN131 og SP/RISE godkendt.

| Varenr. | Trin | Transport<br>længde m. | Lodret<br>højde m. | Max udv.<br>Bredde m. | Spændvidde<br>m. | Vangedim.<br>mm. | Vægt<br>kg. |
|---------|------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 205.004 | 2x4  | 1,27                   | 1,19               | 0,48                  | 0,95             | 25x73            | 6,2         |
| 205.005 | 2x5  | 1,55                   | 1,45               | 0,51                  | 1,14             | 25x73            | 8,6         |
| 205.006 | 2x6  | 1,83                   | 1,71               | 0,54                  | 1,33             | 25x73            | 10,1        |
| 205.007 | 2x7  | 2,11                   | 1,98               | 0,58                  | 1,52             | 25x73            | 11,6        |
| 205.008 | 2x8  | 2,39                   | 2,24               | 0,61                  | 1,71             | 25x73            | 13,2        |
| 205.009 | 2x9  | 2,67                   | 2,50               | 0,64                  | 1,90             | 25x73            | 14,2        |
| 205.010 | 2x10 | 2,95                   | 2,77               | 0,67                  | 2,09             | 25x73            | 16,4        |
| 205.012 | 2x12 | 3,51                   | 3,29               | 0,74                  | 2,48             | 25x73            | 19,5        |
| 205.014 | 2x14 | 4,07                   | 3,81               | 0,80                  | 2,86             | 25x73            | 26,3        |
| 205.016 | 2x16 | 4,63                   | 4,34               | 0,87                  | 3,24             | 25x73            | 32,0        |
| 205.018 | 2x18 | 5,19                   | 4,86               | 0,93                  | 3,63             | 25x73            | 36,6        |
| 205.020 | 2x20 | 5,75                   | 5,39               | 1,00                  | 4,01             | 25x73            | 39,3        |
| 205.022 | 2x22 | 6,31                   | 5,91               | 1,06                  | 4,39             | 25x73            | 43,0        |



## WIENERTRAPPE

Stigen er med 88 x 28 mm skridsikre ergo trin - Trinafstand 25 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - EN131 og SP/RISE godkendt.

| Varenr. | Trin | Transport<br>længde m. | Lodret<br>højde m. | Max udv.<br>Bredde m. | Spændvidde<br>m. | Vangedim.<br>mm. | Vægt<br>kg. |
|---------|------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 235.002 | 2x2  | 0,53                   | 0,49               | 0,40                  | 0,45             | 25x58            | 5,00        |
| 235.003 | 2x3  | 0,75                   | 0,70               | 0,45                  | 0,63             | 25x58            | 5,60        |
| 235.004 | 2x4  | 1,00                   | 0,94               | 0,47                  | 0,80             | 25x58            | 7,60        |
| 235.005 | 2x5  | 1,25                   | 1,17               | 0,50                  | 0,97             | 25x58            | 9,40        |
| 235.006 | 2x6  | 1,50                   | 1,41               | 0,53                  | 1,14             | 25x58            | 11,40       |
| 235.007 | 2x7  | 1,75                   | 1,64               | 0,56                  | 1,32             | 25x58            | 13,00       |
| 235.008 | 2x8  | 2,00                   | 1,88               | 0,59                  | 1,49             | 25x58            | 15,80       |
| 235.009 | 2x9  | 2,25                   | 2,11               | 0,61                  | 1,66             | 25x58            | 17,40       |
| 235.010 | 2x10 | 2,50                   | 2,35               | 0,64                  | 1,83             | 25x58            | 19,60       |
| 235.011 | 2x11 | 2,71                   | 2,54               | 0,67                  | 2,00             | 25x58            | 21,00       |
| 235.012 | 2x12 | 3,00                   | 2,82               | 0,70                  | 2,17             | 25x58            | 24,20       |

## VÆGSTIGE

Bredde 467 mm.



| Varenr. | Trin | Længde/m |
|---------|------|----------|
| 211.103 | 3    | 0,84     |
| 211.104 | 4    | 1,12     |
| 211.105 | 5    | 1,4      |
| 211.106 | 6    | 1,68     |
| 211.108 | 8    | 2,24     |
| 211.110 | 10   | 2,8      |
| 211.112 | 12   | 3,36     |
| 211.114 | 14   | 3,92     |
| 211.116 | 16   | 4,48     |
| 211.118 | 18   | 5,04     |
| 211.120 | 20   | 5,6      |
| 211.122 | 22   | 6,16     |



42350001 - Skydestige topbeslag 58 mm top fitting  
For model 212.006-212.008. 58 mm stiles.




42350002 - Skydestige topbeslag 73 mm. top fitting  
For model 212.010-212.016. 73 mm stiles.



42265001 - Trinprofil 28x28, lbm. Rung profile



42265002 - Trinprofil 28x52, lbm. Rung profile




42265003 - Trinprofil 28x88, lbm. Rung profile



42352005 - Tryk bolt sæt Ø10,2, sæt à to stk. Pressure bolt set Used for connections with 42352057 / 42352055 / 42352026 and 42352029



42352022 - Aflæggebakke GFK-trappestige. Tray Mounted on item. 230.XXX



42352024 - Platform GFK trappestige. Platform mounted on item. 230.XXX



42352026 - Plejlstang GFK-trappestige. Connecting Rod f/FPR Mounted under platform 42352024



42352029 - Bærehængsel GFK-trappestige. Carry hinge for item 230.XXX



42352035 - Splitnitte 6x10, polyamid, sort. Rivet  
For ladder shoes and top fittings



42352036 - Splitnitte 17x7,5 polyamid. Rivet  
Used for 205.012-205.022



42352039 - Styrebeslag GFK. Guide fitting  
For models 205.XXX



42352043 - Topklo. Top claw for item. 209.1XX-209.2XX



42352044 - Traversklo for glasfiberstige. Claw for stabilizer for mounting stabilizers on 73 mm stiles



42352045 - T-stykke nylon. T-piece used to secure straps on double sided ladders



42352049 Trinkappe Højre, T-Stige GFK - 42352050 Trinkappe Venstre, T-Stige GFK. Rung cap left and right for steps on model 235.XX and 230.XX



42352051 - NY Prop for trindhul. Plug for rung hole for 28\*28 mm steps



42352052 - NY Bolt for trindhul. Bolt for rung hole. For all steps



42352055 - NY Topbeslag wiener 58mm, løs - topbeslag til 73 mm: 42352056. Top fitting for item 205.XXX / 206.XXX / 230.XXX



42352057 - Endcap f/trin wienertrappe sæt, sæt à to stk. Top bracket for item 235.XXX



42352065 - Traversklo for glasfiberstige. Claw for stabilizer for mounting stabilizers on 73 mm stiles



42354003 - Gevin-dhalvskål/Fjeder (S=1%) Threaded half cup/spring For all steps




42354003 - Gevin-dhalvskål/Fjeder (S=1%) Threaded half cup/spring



42355001 - Stigesko, GFK, lille, 58mm. Ladder shoe for 58 mm stiles



42355004 - Stigesko, GFK, mellem 73mm. Ladder shoe for 73 mm stiles



42355007 - Sko til travers GFK røde. Shoe for stabilizer.

# SILKEBORG STILLADSER

Kontakt Silkeborg Stigefabrik for særskilt katalog over stilladser.



**Nr. 6173 Ministillads arbejds højde 2,88 meter. Ståhøjde 0,8 meter**

Ideelt til gør-det-selv-arbejde i højden, fx malerarbejde

Med to store hjul for let flytning og transport

Platformsmål på 110 x 40 cm

Sikker og stabil konstruktion af aluminium



**Nr. 6171 Stillads arbejds højde 3,8 meter. Ståhøjde 1,8 meter**

Ideelt til gør-det-selv-arbejde i højden, fx til reparations- og malerarbejde

Med to store hjul for let flytning og transport

Platformen er med lem og måler 120 x 44 cm

Sikker og stabil konstruktion af aluminium



**Nr. 6172 Stillads arbejds højde 4,43 meter. Ståhøjde på 2,43 meter**

Ideelt til gør-det-selv-arbejde i højden, fx reparations- og malerarbejde

Med store hjul for let flytning af stilladset

Platformsmål på 1,45 x 0,45 meter med en praktisk lem

Sikker og stabil konstruktion af aluminium



## STIGETILBEHØR

| Varenr.  | Artikel                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 41299029 | Ispig til alustige                                                |
| 2230     | Stabilisator 0,8 glasfiber                                        |
| 2231     | Stabilisator 1,0 glasfiber                                        |
| 2232     | Stabilisator 1,2 glasfiber                                        |
| 2130     | Stabilisator 0,8 alu                                              |
| 2131     | Stabilisator 1,0 alu                                              |
| 2132     | Stabilisator 1,2 alu                                              |
| 3222     | Mærkat Eftersyn, ark a 12 stk.                                    |
| 3230     | Mærkat årstal, ark a 12 stk.                                      |
| 9709     | Bakke til trappestige STANDARD<br>Fits for: E1003, E1004 og E1005 |
| 9710     | Bakke til trappestige STANDARD<br>Fits for: E1006, E2007 og E2008 |
| 32499006 | Masttophjul                                                       |
| 32499005 | Maststrop komplet                                                 |
| 32499008 | Mastsikkerhedslinje                                               |
| G30290   | Håndliste                                                         |
| G30291   | Håndliste                                                         |
| G19939   | Jordspids                                                         |
| G19940   | Jordspids                                                         |
| G19270   | Småtingsbakke                                                     |
| G19115   | Spand-krog                                                        |
| G19832   | Stigeophæng                                                       |
| G19833   | Stigeophæng                                                       |
| G19303   | Krog Ø 36                                                         |
| G19304   | Krog Ø 50                                                         |
| G19305   | Krog Ø 80                                                         |


| Varenr. | Artikel            |
|---------|--------------------|
| G19068  | Krog m/plast Ø 200 |
| G19067  | Bevægelig sko      |
| G19135  | Hjul t/reolstige   |
| G19808  | Hjul H.            |
| G19809  | Hjul V.            |
| G19783  | Hjul H.            |
| G19784  | Hjul V.            |
| G19844  | Hængekonsol        |
| G19831  | Fast forbindelse   |

### TAGRENDE HOLDER Alu, flytbar



Varenr.  
19114

### STIGEMÅTTE



Varenr.  
99304



### STÅPLADE Alu, flytbar

Varenr.  
41299043



### FORLÆNGERBEN Træ

| Varenr. | Vange/m |
|---------|---------|
| 3197    | 0,6     |
| 3198    | 0,65    |
| 3200    | 0,68    |
| 3199    | 0,75    |



### RHINOCLAMP Stigeholder til tag på bil med lås

Varenr.  
99303



Kontakt Silkeborg stigeabrik A/S  
for tilbud på foldestige/brandstige.

# ØVRIGE PRODUKTER



## 2-DELT KUFFERTBORD

Det 2-delte kuffertbord har forstærket bordplade i vandfast-limet birkefinér. Bordet er stabilt med lamineret fyrretræsramme og ben i fyrretræ. Ergonomisk rigtig arbejds højde på 0,90 m. max 25 kg. belastning.

| Varenr. | Længde m. | Bredde m. | Højde m. | Transport længde m. | Vægt kg. |
|---------|-----------|-----------|----------|---------------------|----------|
| 92606   | 2,8       | 0,60      | 0,90     | 1,4                 | 15,0     |

## 2-DELT GLASVÆVSBORD

Glasvævsbordet er særdeles stabilt med forstærket bordplade i vandfast limet birketræsfinér. Ramme og ben er i lamineret fyrretræ.

| Varenr. | Længde m. | Bredde m. | Højde m. | Transport længde m. | Vægt kg. |
|---------|-----------|-----------|----------|---------------------|----------|
| 92100   | 2,80      | 1,00      | 0,9      | 1,40                | -        |



## 3-DELT KUFFERTBORD

| Varenr. | Længde m. | Bredde m. | Højde m. | Transport længde m. | Vægt kg. |
|---------|-----------|-----------|----------|---------------------|----------|
| 93100   | 2,85      | 1,00      | 0,88     | 0,95                | 20       |
| 93360   | 2,85      | 0,60      | 0,88     | 0,95                | 15       |

## TAGTRIN – 10 STK. PR. KASSE

Universal tagtrin for tegl- og betontagsten. Bredde min. 190 mm. Bredde max. 310 mm.



| Varenr. | Farve*   |
|---------|----------|
| 88-301  | Aluzink  |
| 88-303S | Sort     |
| 88-303M | Mocca    |
| 88-303T | Teglørød |



## TAGTRIN – 10 STK. PR. KASSE

Stålplade tagtrin for stålplader. Bredde min. 190 mm. Bredde max. 310 mm.

| Varenr. | Farve*   |
|---------|----------|
| 88-501  | Aluzink  |
| 88-503S | Sort     |
| 88-503T | Teglørød |

## TAGTRIN – 25 STK. PR. KASSE

Eternit tagtrin for tag- og bølgeplader. Bredde 380 mm.



| Varenr. | Farve*   |
|---------|----------|
| 88-101  | Aluzink  |
| 88-103S | Sort     |
| 88-103M | Mocca    |
| 88-103T | Teglørød |



## TAGTRIN – 10 STK. PR. KASSE

Ski fer tagtrin for skifer- og tagpaptage. Bredde 256 mm.

| Varenr. | Farve*  |
|---------|---------|
| 88-403  | Aluzink |
| 88-404  | Sort    |

## TILBEHØR TIL TAGTRIN

| Varenr. | Farve*                         |
|---------|--------------------------------|
| 88-020  | Skuekit til et trin            |
| 88-010  | Vangebolte (10 stk.)           |
| 88-000  | Gummidutter til trin (20 stk.) |
| 88-12   | Tagrende beskytter, Alu        |

\*) Farver: Sort = Noir 900 Sablé  
Mocca = RAL 8014  
Teglørød = RAL 8004



## ALIMAK GROUP DENMARK A/S

Adidasvej 2, Knudlund Industricenter  
DK-8653 Them  
Tlf. +45 8684 9244  
[mail@silkeborgstigefabrik.dk](mailto:mail@silkeborgstigefabrik.dk)  
[www.silkeborgstigefabrik.dk](http://www.silkeborgstigefabrik.dk)

Silkeborg Stigefabrik har egen produktion i Them ved Silkeborg.  
Derudover importerer og lagerfører vi et udvalg af stiger og stil-  
ladser fra kvalitetspartnere i og udenfor Europa.

